


iled

تحت لیسانس شرکت فوآن می

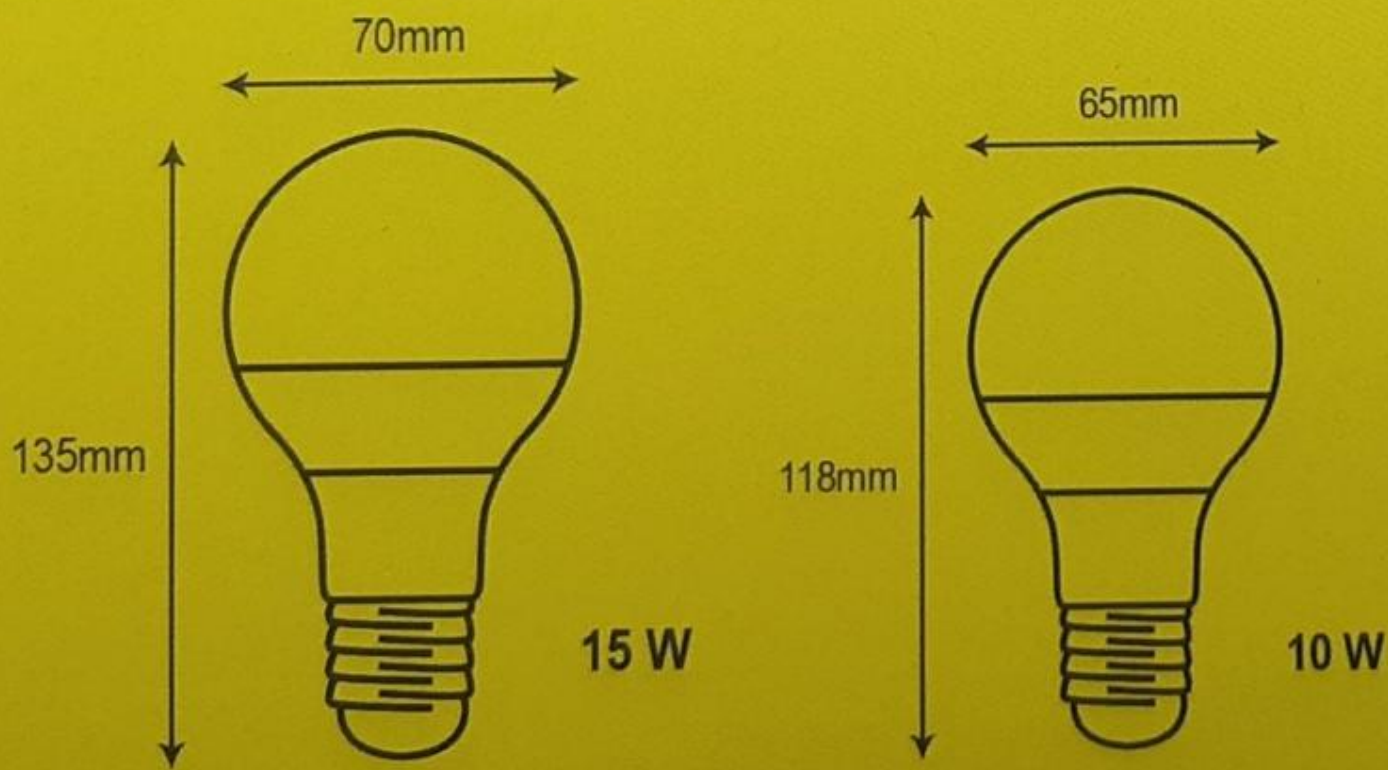

سری لامپ های آرتا

ویژگی محصول

دارای شوک گیر برق تا ۲۵۰۰ ولت
 مجهز به درایور ۲ خازنه با برند AISHI
 مجهز به سیستم ضد تویز برق شهری
 محافظ چشم (بدون فلیکر)
 قابلیت استفاده در ولتاژ ورودی برق شهر، از ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت

موارد استفاده لامپ های آرتا

- مسکونی 
- فروشگاه ها 
- فضای باز 
- کارخانجات 
- دفاتر اداری 

A+



محافظ چشم



۱۸ ماه گارانتی



IP 43



۳۰۰۰۰ ساعت




۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت

| مدل | توان (W) | سایز حباب | دمای رنگ (K) | نوع چیپ | شاخص نوری | شار نوری (lm) | ابعاد L*W(mm) | تعداد در کارتن |
|-----------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| لامپ آرتا | 10 W | A65 | 3200-8000 | SMD-2835 | 80> | 1200 | 118X65 | 50PCS |
| لامپ آرتا | 15 W | A70 | 3200-8000 | SMD-2835 | 80> | 1800 | 135X70 | 50PCS |



تحت لیسانس شرکت فوآن می

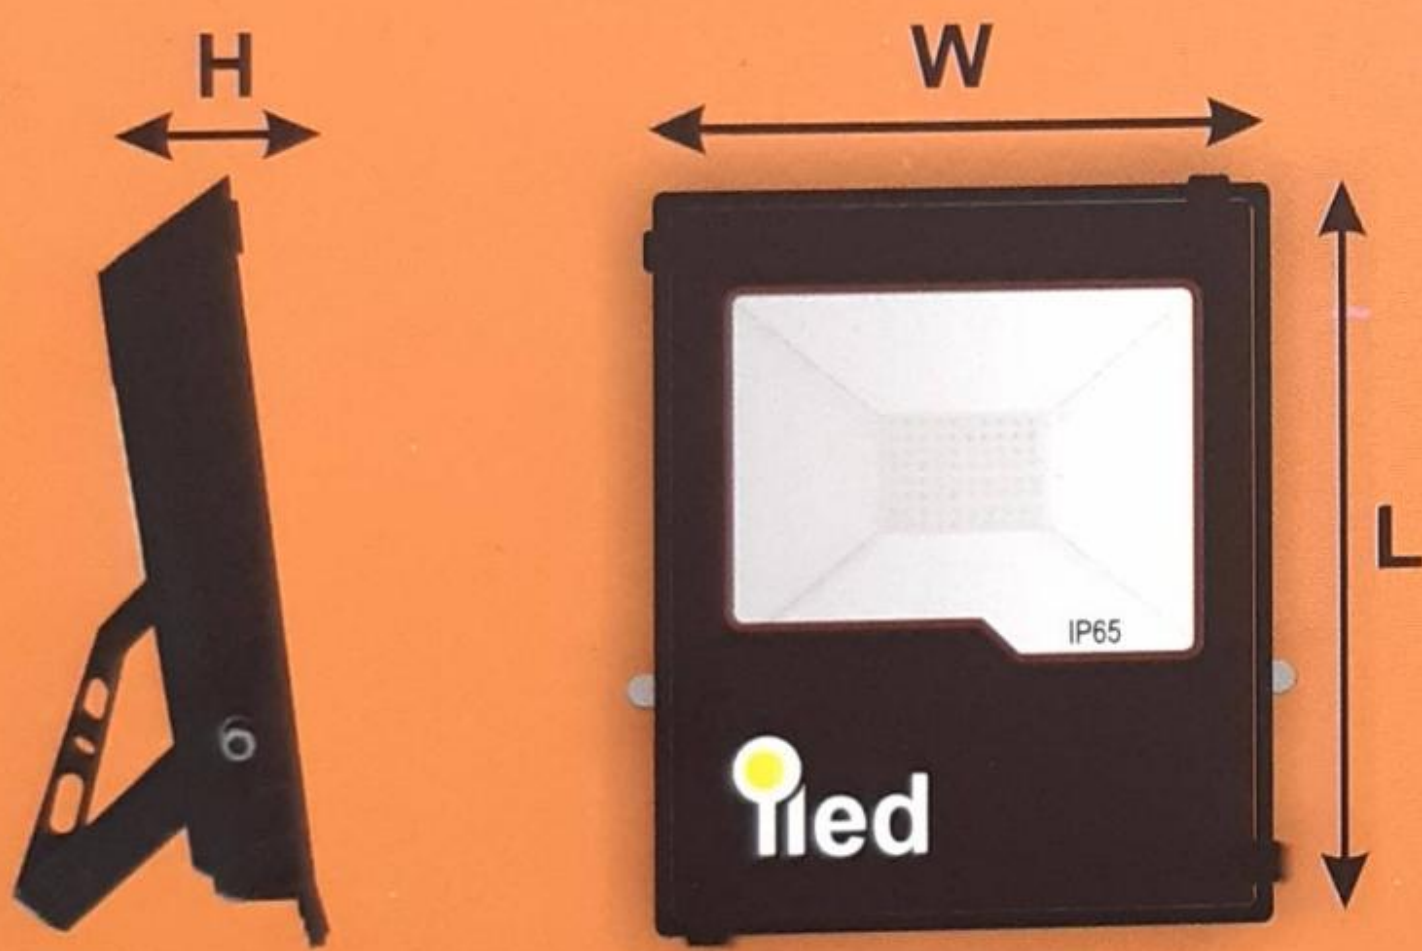

سری پروژکتورهای اطلس

ویژگی محصول

دارای شوک گیر بدنه تا ۲۰۰۰ ولت
مجهز به سنسور رطوبت گیر (مناسب برای فضاهای مرطوب)
بدنه کاملا ضد آب با دفع حرارت بالا که موجب افزایش طول عمر می شود
افزایش انعکاس نور به وسیله بکارگیری از تکنولوژی نوین در تولید رفلکتور
کاهش مصرف برق تا ۸۰%

موارد استفاده

- نورپردازی نما
- بیلورها
- فضای باز
- کارخانجات



۲۴ ماه گارانتی



IP 65



۳۰۰۰۰ ساعت



۲۲۰ ولت

| تعداد در کارتن | (mm)H | (mm)L*W | شار نوری (lm) | شاخص نوری | نوع چیپ | دمای رنگ (K) | توان (W) | مدل |
|----------------|-------|---------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|
| 20 | 45 | 177*225 | 6750 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 50 | 50 وات |
| 10 | 45 | 235*280 | 13500 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 100 | 100 وات |
| 10 | 55 | 300*360 | 20250 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 150 | 150 وات |



تحت لیسانس شرکت فوآن می



سری پروژکتورهای الماس

ویژگی محصول

دارای شوک گیر بدنه تا ۲۰۰۰ ولت
مجهز به سنسور رطوبت گیر (مناسب برای فضاهای مرطوب)
بدنه کاملا ضد آب با دفع حرارت بالا که موجب افزایش طول عمر می شود
پوشش سطح وسیع تر به وسیله ی تابش ۱۸۰ درجه ای نور
کاهش مصرف برق تا ۸۰%

موارد استفاده

- نورپردازی نما
- بیلبوردها
- فضای باز
- کارخانجات



۲۴ ماه گرانتی



IP 67



۳۰۰۰۰ ساعت





۲۲۰ ولت

| تعداد در کارتن | (mm)H | (mm)L*W | شار نوری (lm) | شاخص نوری | نوع چیپ | دمای رنگ (K) | توان (W) | مدل |
|----------------|-------|---------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|----------------|
| 20 | 40 | 220*175 | 7000 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 50 | 50 وات |
| 10 | 40 | 285*225 | 14000 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 100 | 100 وات |
| 10 | 40 | 325*265 | 21000 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 150 | 150 وات |
| 10 | 40 | 375*295 | 28000 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 200 | 200 وات |
| 20 | 40 | 235*105 | 7000 | 80< | SMD,2835 | 6500 | 50 | 50 وات بیلبردی |



تحت لیسانس شرکت فوآن می

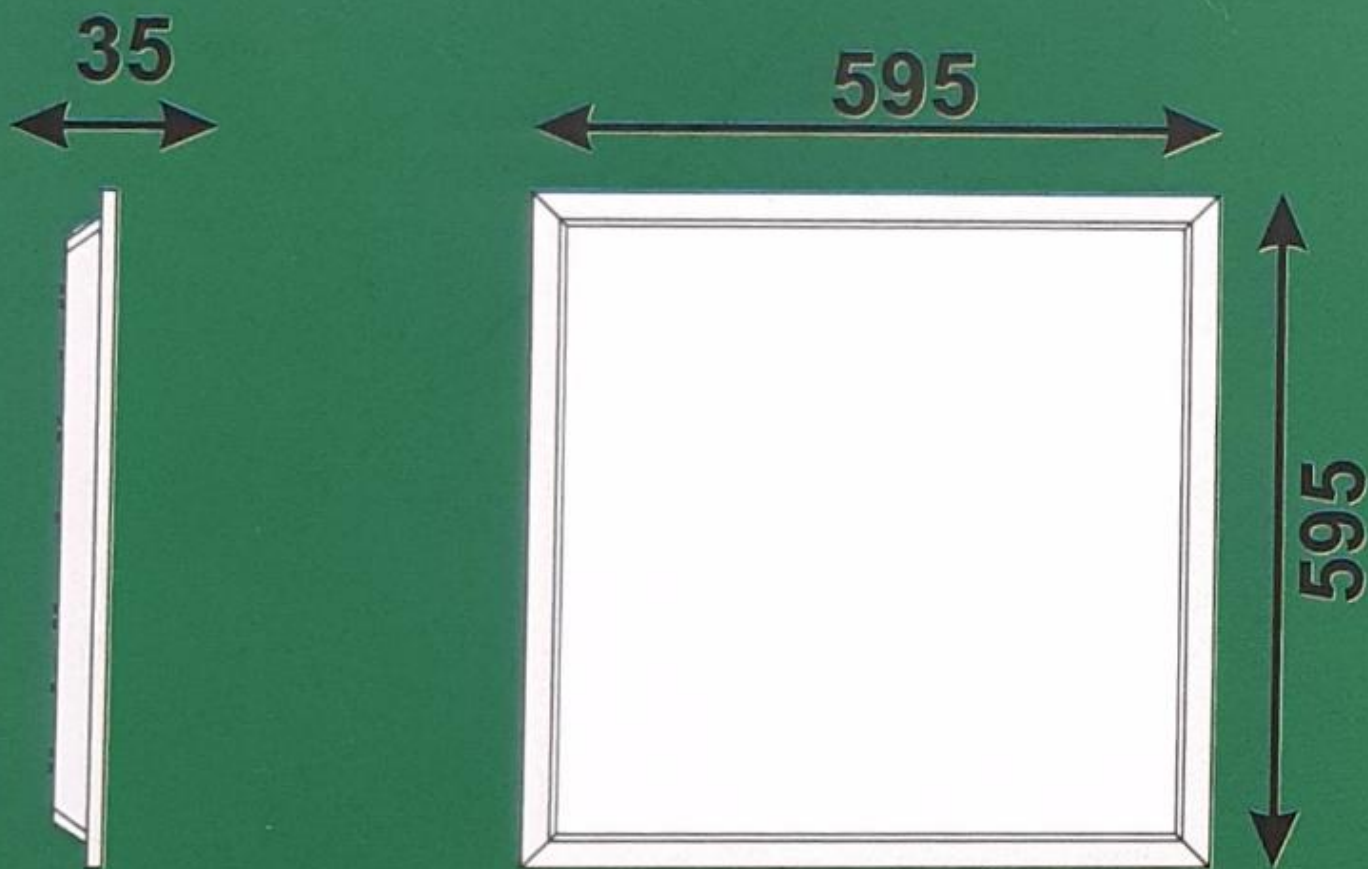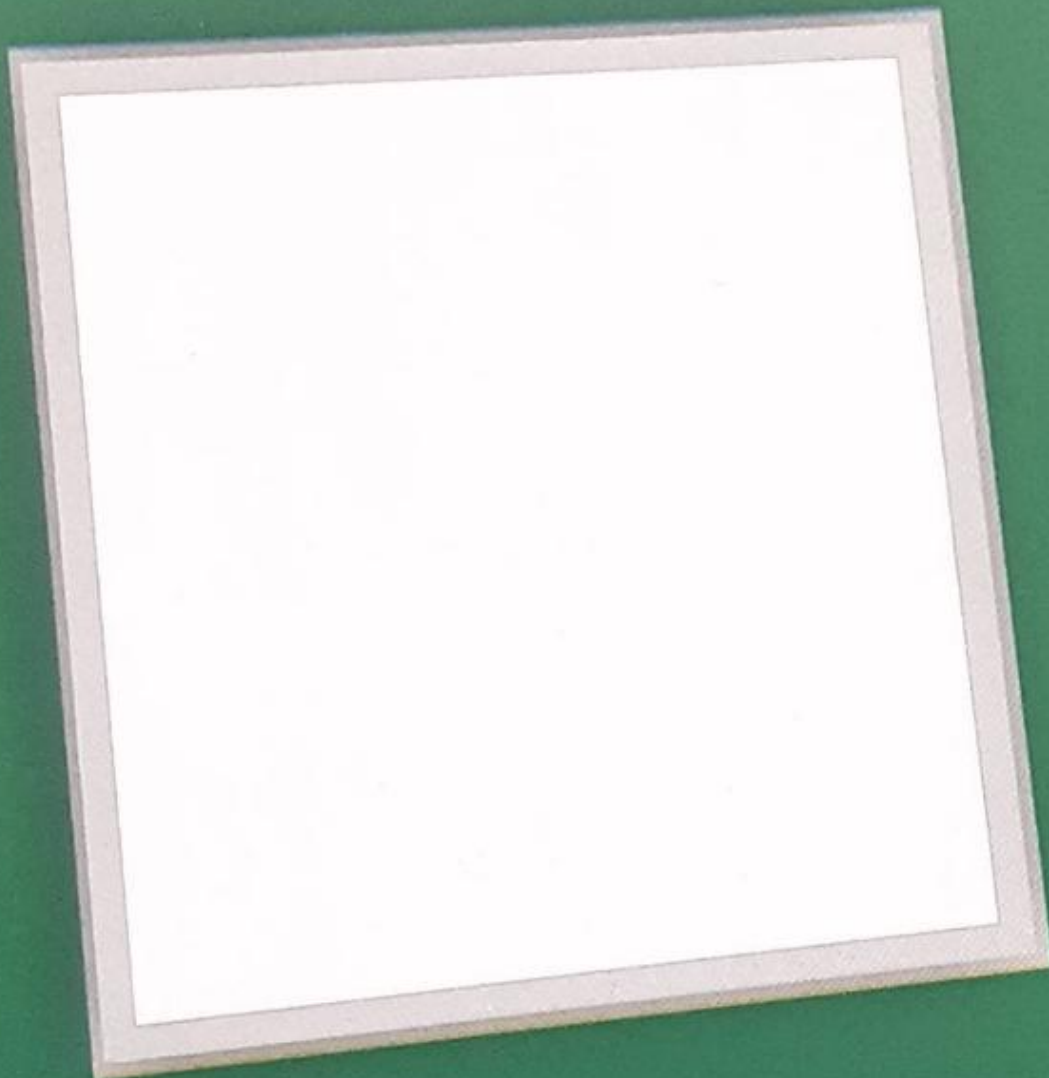

سری پنل های توکار پرنس

ویژگی محصول

پخش یکتوخت نور بدون اثر رنگین کمانی
 صرفه جویی در مصرف برق به همراه افزایش بازده نوری
 درایور الکترونیکی ایزوله با ضریب توان ۰/۹۵
 دارای استاندارد ال ای دی Lm80
 مجهز به شوک گیر برق تا ۲۰۰۰ ولت

موارد استفاده

- دفاتر اداری
- مراکز خرید
- بیمارستان
- مدارس و دانشگاه
- مغازه



Flicker free



۱۶



۲۴ ماه گرانته



IP 43



۴۰۰۰۰ ساعت




۲۲۰ ولت

| تعداد در کارتن | شاخص نمود رنگ | دمای رنگ (K) | شار نوری (lm) | سایز | توان (W) | مدل |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 5 | 85 | 3200 4000 6500 | 7700 | 595*595 | 70 | پنل پرنس توکار |



تحت لیسانس شرکت فوآن می

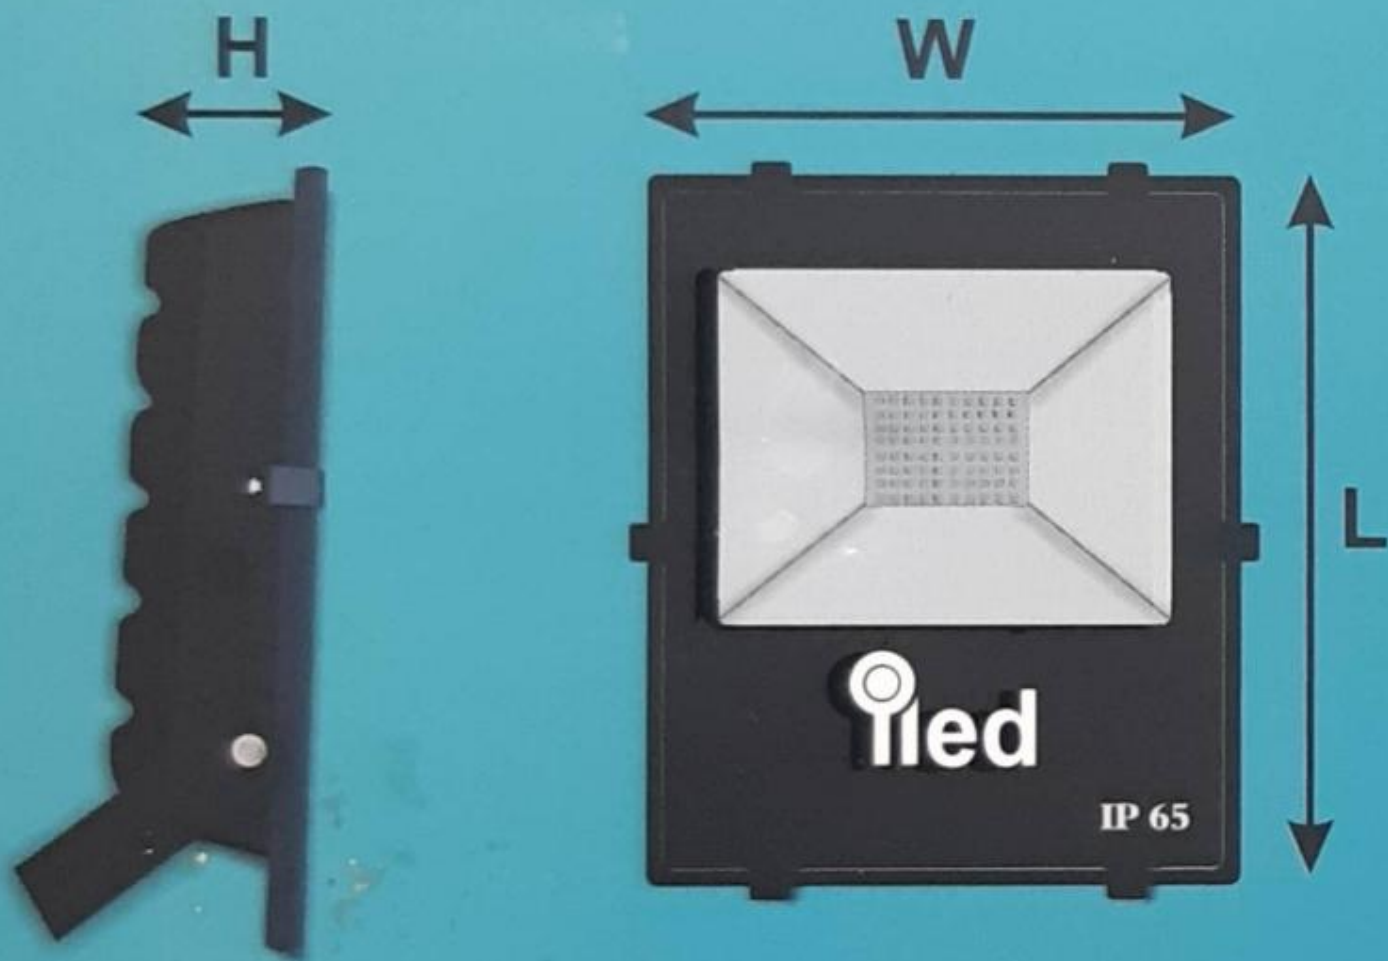

سری پروژکتورهای آسمان

ویژگی محصول

دارای شوک گیر بدنه تا ۲۰۰۰ ولت
مجهز به سنسور رطوبت گیر (مناسب برای فضاهای مرطوب)
بدنه کاملا ضد آب با دفع حرارت بالا که موجب افزایش طول عمر می شود
افزایش انعکاس نور به وسیله بکارگیری از تکنولوژی نوین در تولید رفلکتور
کاهش مصرف برق تا ۸۰٪

موارد استفاده

- نورپردازی نما
- بیلبردها
- فضای باز
- کارخانجات

A+



۲۴ ماه گارانتی



IP 65



۳۰۰۰۰ ساعت



۲۲۰ ولت

| تعداد در کارتن | H (mm) | ابعاد L*W (mm) | شار نوری (lm) | شاخص نوری | نوع چیپ | دمای رنگ (K) | توان (W) | مدل |
|----------------|--------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|
| ۱۰ | 60 | 220*260 | 6500 | 80> | SMD,2835 | 3200-6500 | ۵۰ | ۵۰ وات |
| ۵ | 75 | 260*300 | 13000 | 80> | SMD,2835 | 3200-6500 | ۱۰۰ | ۱۰۰ وات |
| ۵ | 95 | 300*375 | 19500 | 80> | SMD,2835 | 6500 | ۱۵۰ | ۱۵۰ وات |
| ۵ | 95 | 300*375 | 26000 | 80> | SMD,2835 | 6500 | ۲۰۰ | ۲۰۰ وات |